

SERIES **HỆ THỐNG
TỦ RACK OUTDOOR**



3CElectric sản xuất tủ rack outdoor với chất lượng tốt nhất đảm bảo độ bền vững và tính chống gỉ. Vật liệu sản xuất Tủ Outdoor Rack từ tôn tấm nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn JIS G3302 Nhật Bản, EN Châu Âu và ASTM (Mỹ); Bề mặt tủ sử dụng tôn tấm mạ kẽm hoặc tôn sơn tĩnh điện trên, qua xử lý bề mặt theo quy trình đảm bảo chất lượng và độ bền theo thời gian; Kết cấu cánh tủ, cấp bảo vệ IP theo yêu cầu của khách hàng trong từng dự án IP42 (trong nhà) và IP54 (ngoài trời)... Các công trình mạng lớn tại Việt Nam luôn chọn Tủ Rack 3CElectric.



Mô Tả	Thông số
Thương Hiệu	3CElectric, C-Rack
Tiêu chuẩn thiết kế	Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn rack 19 inch
Vật liệu	Tôn tấm dày 1.2mm, không gỉ (hoặc theo y/c)
Tải trọng	300-450kg
Màu sắc	Sơn tĩnh điện màu ghi
Loại sơn	Sơn bóng tĩnh điện chống thấm nước và han gỉ tối đa.
Hệ thống cửa	01 cửa trước kín có trang bị nút cao su chống nước và côn trùng, khóa 3 cạnh hình tam giác.
Hệ thống thanh tiêu chuẩn	04 thanh tiêu chuẩn dày 1.2mm chịu lực tốt
Hệ thống đáy	Thiết kế tách biệt với tủ, có lỗ chờ để luồn cáp vào trong tủ
Phụ kiện	01 bộ ốc bắt thiết bị và 1 nguồn điện 3 chấu đa năng.
Bảo hành	12 tháng



C O D E

Rack Outdoor 800 - 600mm

Mã SP tủ sâu 800mm

Màu ghi sáng / Sơn outdoor

3C-ROD42B08

3C-ROD36W08

Kích thước U	Chiều cao H (mm)	Chiều rộng W (mm)	Chiều sâu D (mm)	Tải trọng (Kg)
42	2100	600	800	400
36	1600	600	800	350



Mã SP tủ sâu 600mm

Màu ghi sáng / Sơn outdoor

3C-ROD42B06

3C-ROD36B06

3C-ROD27B06

Kích thước U	Cao H (mm)	Rộng W (mm)	Sâu D (mm)	Tải trọng (Kg)
42	2100	600	600	400
36	1800	600	600	350
27	1350	600	600	300



PHỤ KIỆN TỦ RACK



Ổ CẮM - THANH PDU

Ổ CẮM - THANH PDU CHUẨN ĐA DỤNG




Code	Mô tả
3C-P19M06MCB32	19", 06 ổ cắm 3 chấu, Max 20A, MCB 2P 32A
3C-P19M06CAB1.5	19", 06 ổ cắm 3 chấu, Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x1.5mm ²), cose 1.5mm
3C-P19M08CAB2.0	19", 08 ổ cắm 3 chấu, Max 32A, Cable nguồn 03m (2x2.5 + 1x1.5)
3C-P19M12CAB2.5	9", 12 ổ cắm 3 chấu, (02 hàng ngang), Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x2.5mm ²)
3C-P19M12MCB32	19", 12 ổ cắm 3 chấu, (02 hàng ngang), Max 30A, MCB 2P 32A
3C-P20UM12MCB32	Ổ điện dọc tủ 20U, 12 ổ cắm 3 chấu, (01 Hàng dọc), Max 30A, MCB 2P 32A (LS, SINO hoặc tương đương)
3C-P40UM18MCB50	Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm 3 chấu, (01 Hàng dọc), Max 50A, MCB 2P 50A

Ổ CẮM - THANH PDU CHUẨN C13



Code	Mô tả
3C-P19M06C13MCB32	19", 06 ổ cắm C13, Max 20A, MCB 2P 32A
3C-P19M06CAB1.5	19", 06 ổ cắm C13, Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x 1.5mm ²),cose 1,5mm
3C-P19M12C13CAB2.5	19", 12 ổ cắm C13 (02 hàng ngang), Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x2.5mm ²)
3C-P19M12C13MCB32	D19"-, 12 ổ cắm C13 (02 Hàng ngang),- Max 30A, MCB 2P 32A
3C-P20UM12C13MCB32	Ổ điện dọc tủ 20U, 12 ổ cắm C13 (01 Hàng dọc), Max 30A, MCB 2P 32A
3C-P40UM18C13MCB50	Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm C13 (01 Hàng dọc), Max 50A, MCB 2P 50A (Mitsubishi hoặc tương đương)

Ổ CẮM - THANH PDU CHUẨN C19

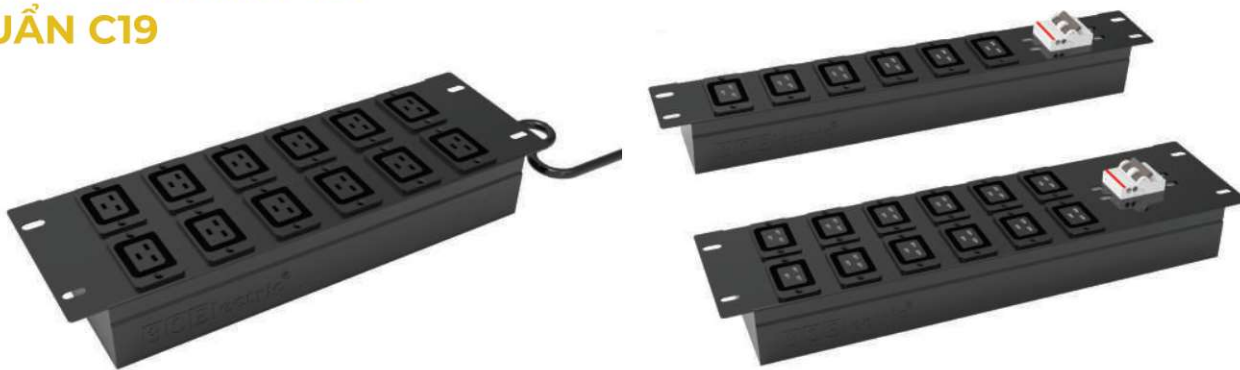

Code	Mô tả
3C-P19M06MCB32	19", 06 ổ cắm 3 chấu, Max 20A, MCB 2P 32A
3C-P19M06CAB1.5	19", 06 ổ cắm 3 chấu, Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x1.5mm ²), cose 1.5mm
3C-P19M08CAB2.0	19", 08 ổ cắm 3 chấu, Max 32A, Cable nguồn 03m (2x2.5 + 1x1.5)
3C-P19M12CAB2.5	9", 12 ổ cắm 3 chấu, (02 hàng ngang), Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x2.5mm ²)
3C-P19M12MCB32	19", 12 ổ cắm 3 chấu, (02 hàng ngang), Max 30A, MCB 2P 32A
3C-P20UM12MCB32	Ổ điện dọc tủ 20U, 12 ổ cắm 3 chấu, (01 Hàng dọc), Max 30A, MCB 2P 32A (LS, SINO hoặc tương đương)
3C-P40UM18MCB50	Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm 3 chấu, (01 Hàng dọc), Max 50A, MCB 2P 50A



THANH QUẢN LÝ CÁP



QUẢN LÝ CÁP NGANG / DẠNG TAI GÀ

Code	Mô tả
3C-TR19U45x45B-T	Quản lý cáp ngang 19", 1U dạng tai cài
3C-TR23U45x45B-T	Quản lý cáp ngang 23", 1U dạng tai cài



QUẢN LÝ CÁP NGANG / DẠNG HỘP

Code	Mô tả
3C-TR19U45x45B	Quản lý cáp ngang 19", 1U dạng hộp
3C-TR23U45x45B	Quản lý cáp ngang 23", 1U dạng hộp



QUẠT TẢN NHIỆT DC- AC

QUẠT AC 120mm - SUNON



Sản phẩm: Quạt AC Sunon

Xuất xứ: Đài Loan

Đường kính: 120mm

Điện áp hoạt động:

220V / 240V – 50/60hz

Dòng điện hoạt động: 0.14A.

Kích thước: Vuông 120 × 120 mm

Đường kính cánh quạt: 110 mm

Khoảng cách thổi max: 0,5M

QUẠT DC 140mm - Sanyo Denki



Sản phẩm: Quạt DC Sanyo Denki

Xuất xứ: Thương hiệu Sanyo Denki

Nhật Bản, sản xuất tại Philippines

Mã sản phẩm: F140DC-48V

Kích thước (mm): 140x140x51

Vật liệu: Khung bằng nhôm, cánh quạt bằng nhựa cao cấp.

Điện áp: 48V

Vật liệu: Thép tấm sơn tĩnh điện, chống han rỉ, bền đẹp.

Loại cảm biến: PWM

Bảo hành: 12 tháng

THANH BLANK PANEL

Thanh Blank panel là những thanh kim loại hoặc nhựa được lắp ở phía trước tủ rack tại các vị trí U không có thiết bị. Blanking panel giúp tăng hiệu quả tản nhiệt cho các thiết bị bên trong tủ rack bằng cách ngăn các luồng không khí nóng ở phía sau không hòa lẫn vào luồng không khí lạnh ở phía trước thiết bị. Thanh Blank panel có các kích thước tương ứng với đơn vị U (1U = 44.45mm) trên tủ rack. Thông thường có các loại kích thước phổ biến: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U.





Code	Mô tả
3C-BP1U19	Thanh Blank panel 1U - 19"
3C-BP2U19	Thanh Blank panel 2U - 19"
3C-BP3U19	Thanh Blank panel 3U - 19"
3C-BP4U19	Thanh Blank panel 4U - 19"
3C-BP5U19	Thanh Blank panel 5U - 19"



THANH V ĐỖ SEVER

Code	Mô tả
3C-BP1US19	V đở Sever cho tủ sâu 600 - V4 dày 2.0mm
3C-BP2US19	V đở Sever cho tủ sâu 800 - V4 dày 2.0mm
3C-BP3US19	V đở Sever cho tủ sâu 1000 - V4 dày 2.0mm
3C-BP4US19	V đở Sever cho tủ sâu 1100 - V4 dày 2.0mm

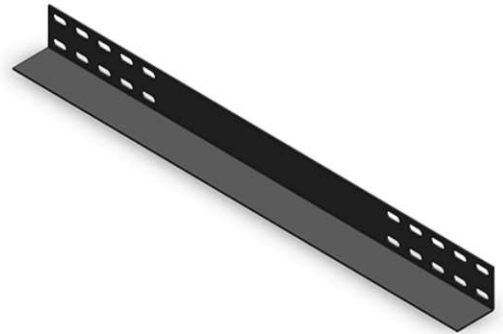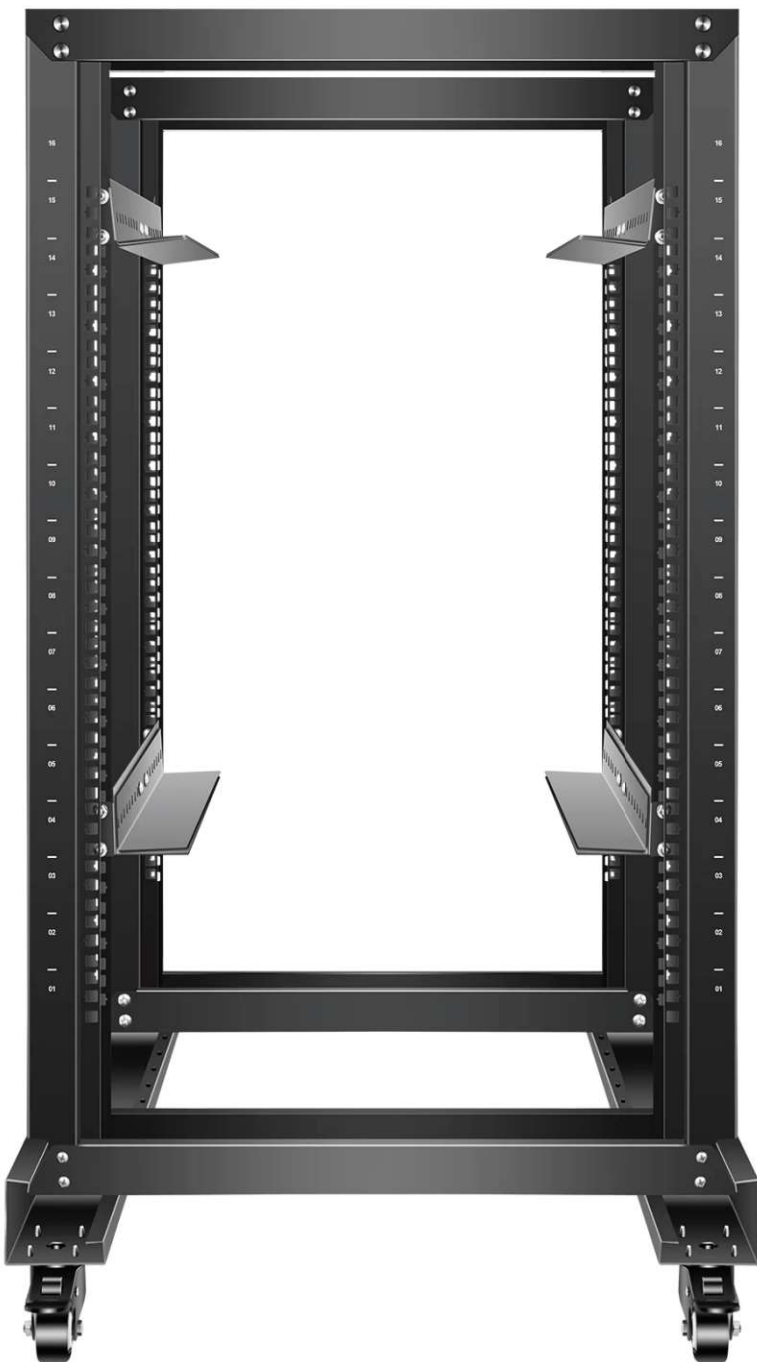



VP CHI NHÁNH HÀ NỘI

Đ/c: Số 12 - A16, Khu Đô thị Geleximco,
Đại lộ Thăng Long, An Khánh, HN.

Hotline: 0902 685 695

Email: hanoi@3celectric.com

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Đ/c: Lô B3 Khu Nam Cầu Cẩm Lệ,

VP CHI NHÁNH HÀ NỘI

Đ/c: Số 11 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hn.

Hotline: 0931 899 959

Website: 3ce.vn

NHÀ MÁY 3CElectric

Đ/c: Cụm Công Nghiệp xã Hương Ngải, H.Thạch Thất, TP Hà Nội

Phone: 0243 359 7518 - 0243 359 2593

P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.ĐN

Hotline: 0949 557 587

Email: danang@3celectric.com

CHI NHÁNH TP.HCM

Đ/c: BT 16LK2, KĐT Hà Đô,
Quận 12, TP.HCM

Hotline: 0981 820 138

Email: hcm@3celectric.com