

APTEK SF1062P- 6 Port PoE Switch + 2 Uplink

1. Thiết kế




2. Tính năng

- 6 port LAN Ethernet PoE, chuẩn IEEE802.3at/af
- 2 port LAN Ethernet Uplink
- Khoảng cách truyền PoE tối đa đến 250m
- Công suất tối đa mỗi port: 30W
- Tổng công suất 78W (52V/ 1.5A)
- Hỗ trợ flow control IEEE802.3x Full-Duplex và chế độ back pressure đối với Half-Duplex
- Tự động nhận cáp thẳng/chéo MDI/MDIX, tự động điều chỉnh tốc độ

3. Ứng dụng: dùng cấp nguồn PoE cho

- IP camera
- Wireless Access Point
- IP Phone

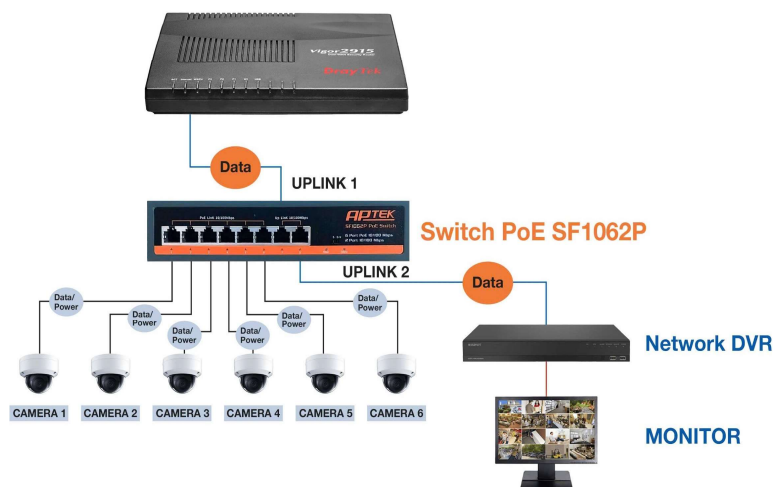

4. Thông số kỹ thuật

Cổng giao tiếp	6 port LAN Ethernet PoE 2 port LAN Ethernet Uplink
Đèn tín hiệu	Hiển thị tình trạng kết nối của các port Lan PoE; tình trạng PoE; và nguồn điện chính
Nguồn	AC100 ~ 240V, 50/60HZ
Tổng công suất	78W (52V 1.5A)
Công suất từng port	15.4W/30W chuẩn IEEE802.3af/at
Loại PoE	End-span, truyền nguồn điện trên các sợi cáp 1,2,3,6 hoặc 4,5,7,8
Khoảng cách truyền	CCTV Mode ON: 250m (*) CCTV Mode OFF: 100m
Chuẩn IEEE	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Chế độ chuyển mạch	Store and forward
Băng thông nội	1.2Gbps
MAC Address table	1K
Chức năng khác	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and mode and back pressure for Half-duplex mode
Chống sét	6KV
Trọng lượng	1kg
Kích thước	200mm*118mm*44mm (L*W*H)
Môi trường	Nhiệt độ hoạt động: -10° ~ 55°C

(*) Khi CCTV mode ON - tốc độ truyền tối đa chỉ đạt 10Mbps